

Pandora



Charge stations

Pandora

2026 г.
Крытый паркинг
для электромобилей

2026 г.
Парковка
для сотрудников
(400 машиномест)
площадь – 2,2 Га

2026 г.
Проектируемое
производственное
здание (цех № 41)
площадь – 5 100 м²

Зарядный хаб
с балансировкой
на 10 станций

Цех № 31 (2018 г.)
площадь – 5 600 м²

Цех № 40 (2020 г.)
площадь – 7 100 м²

2025 г.
Склад готовой
продукции (стр. 55)
площадь – 5000 м²

Цех № 32 (2012 г.)
площадь – 9 500 м²

ЦОД № 34 (2023 г.)
площадь – 1 020 м²

Цех № 30 (2009 г.)
площадь – 10 500 м²

Стр. № 35 (2020 г.)
площадь – 11 000 м²

2025

- > 1000 сотрудников
- > 47 000 м² производство
- > 7,4 Га в собственности






2004 • PAE Pandora Automotive Electronics




2012 • PLL Pandora LED Lighting




2020 • PPE Pandora Power Electronics

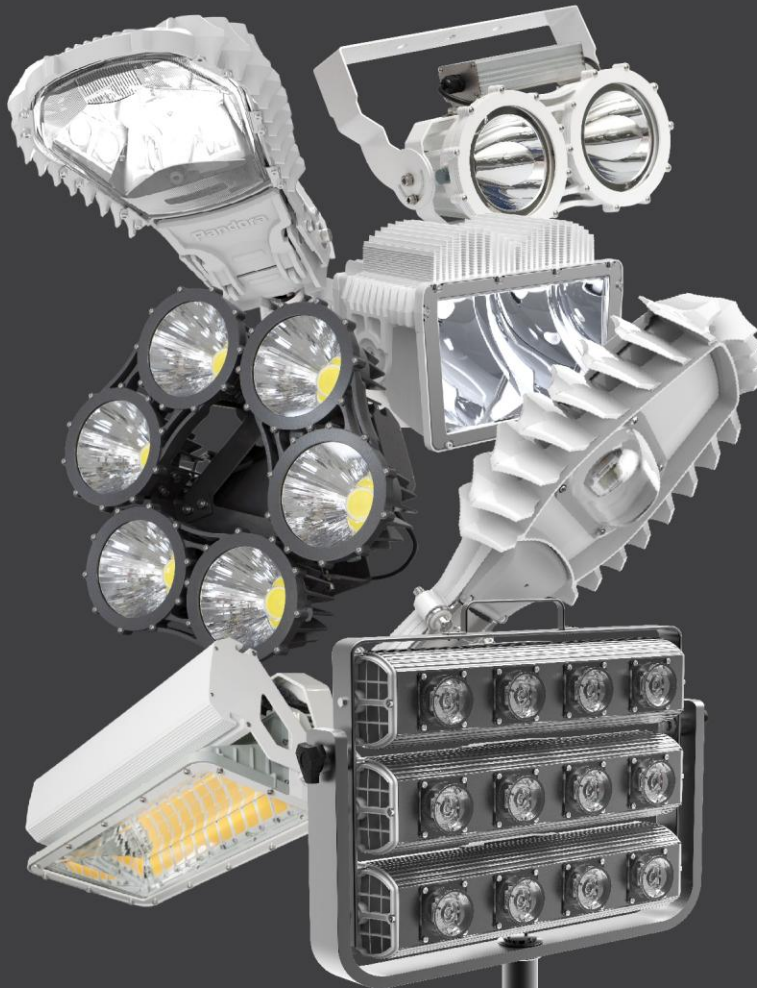

Станции
переменного тока

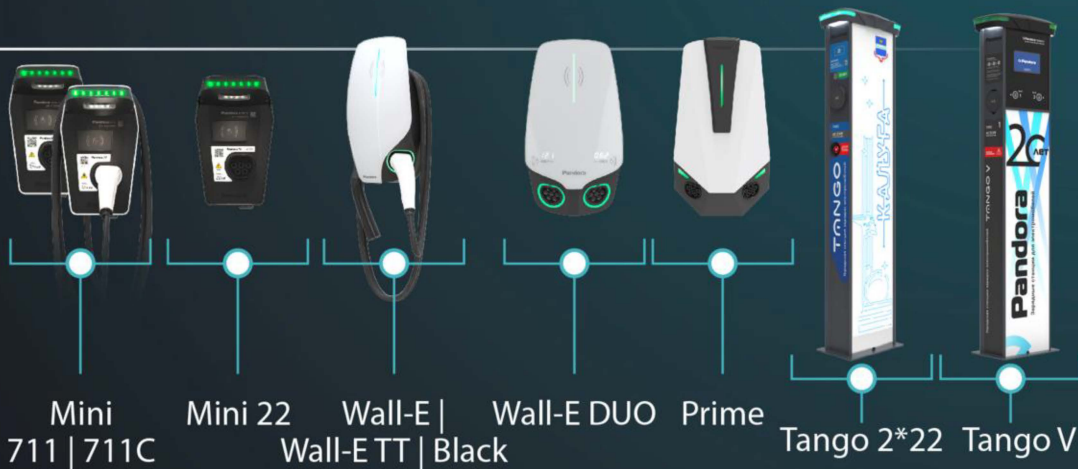

Щиты балансного
регулирования

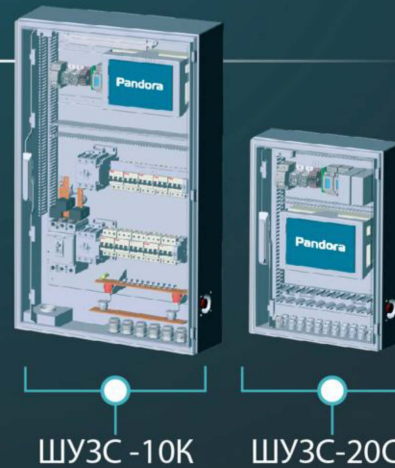

Дополнительные
устройства



Станции
постоянного тока



Доступны все варианты мощности и типов размещения ЭЗС



Pandora – доступен ЛЮБОЙ из существующих в мире стандартов зарядных коннекторов

USA

AC

Type 1
(J1772)



DC

CCS1



EU

AC

Type 2
(Mennekes)



DC

CCS2 Combo



China

AC

GB/T



DC

GB/T



Tesla Japan

AC + DC

Tesla



DC

CHAdeMO





Поддержка заряда новых EV/PHEV





Pandora Mini



Зарядная станция Pandora Mini


Светодиодный
статус работы

Proximity-
сенсор

Розетка Type2




Светодиодная
подсветка

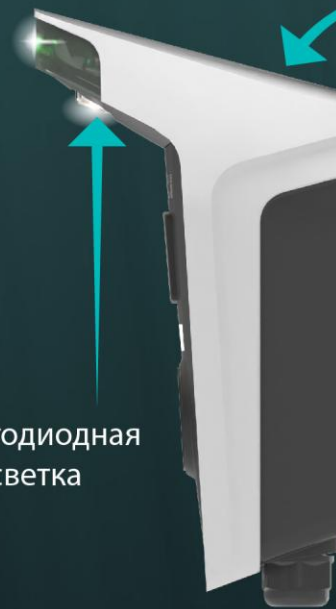


Место
хранения
кабеля

Подключение
питания

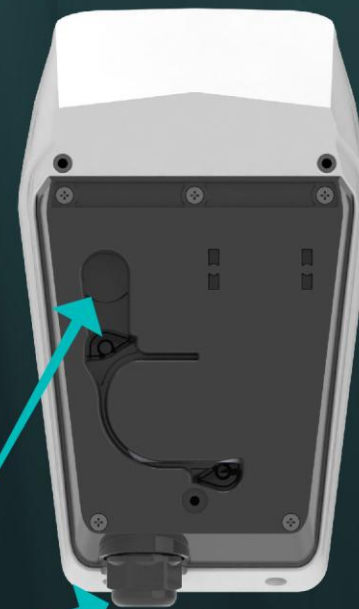


НЕДОРОГАЯ
БЕЗОПАСНАЯ
НАДЕЖНАЯ

Магнитный
пускатель

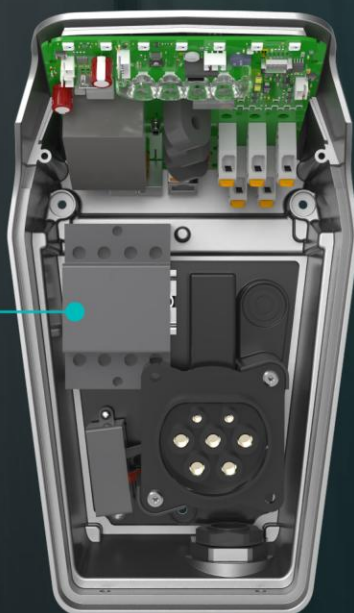

Контроль утечки AC
Контроль утечки DC

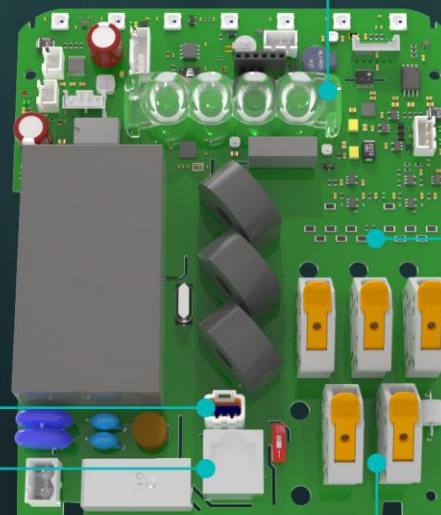

Вход RS485

Вход Ethernet

Диапазон рабочего
напряжения 180-256В

Алюминиевая
рама



Датчик
температуры

NFC-приемник

КОМПАКТНАЯ



ВСТРОЕННАЯ ПОДСВЕТКА
парковочного места
и светодиодный статус







Зарядная станция Pandora Mini 711

- светодиодный статус зарядки
- подсветка коннектора
- подсветка парковки
- приложение Pandora EV

1 год
гарантии

Мощность зарядки при однофазном подключении	7 кВт
Мощность зарядки при трехфазном подключении	11 кВт
Следящее регулирование	триггерное
Датчик температуры	1
Защита от утечек по AC, 30mA	да
Защита от утечек по DC, 6mA	да
Гарантия	1 год
Регулировка силы тока	ступенчатая: 6, 12, 16, 20, 25, 32 А
Диапазон рабочего напряжения	180-256 В
Старт заряда с мобильного приложения Pandora EV	да
Старт заряда Proximity-сенсором	да
Режим Plug&charge	да
Расписание заряда (ЭКО-режимы)	1 период

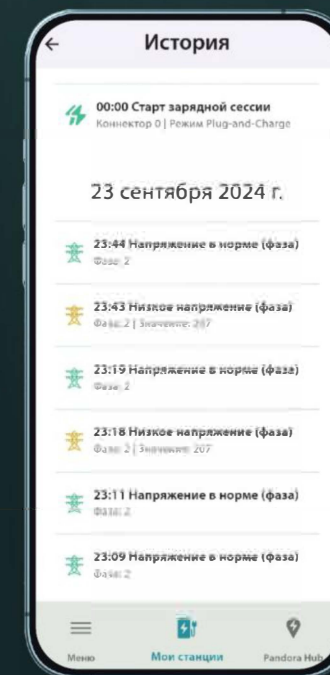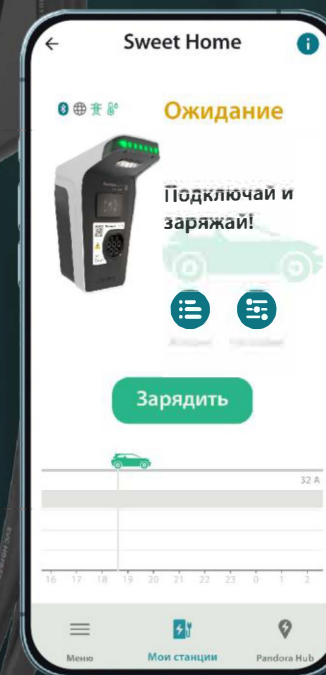

- светодиодный статус зарядки
- подсветка коннектора
- подсветка парковки
- приложение Pandora EV

1 год
гарантии





Plug & Charge

NFC






Балансировка
мощности




Мощность зарядки при однофазном подключении	7 кВт
Мощность зарядки при трехфазном подключении	22 кВт
Следящее регулирование	динамическое только со счетчиком
Работа в системе балансировки мощности	да
Датчик температуры	1
Защита от утечек по AC, 30мА	да
Защита от утечек по DC, 6мА	да
Гарантия	1 год
Подсветка пистолета и парковочного пространства	да
Регулировка силы тока	с шагом 1А, 6-32 А
Диапазон рабочего напряжения	180-256 В
Старт заряда с мобильного приложения Pandora EV	да
Старт заряда Proximity-сенсором	да
Режим Plug&charge	да
Старт заряда с карт NFC	да
Работа через интернет (RJ45)	да
Расписание заряда (ЭКО-режимы)	3 периода


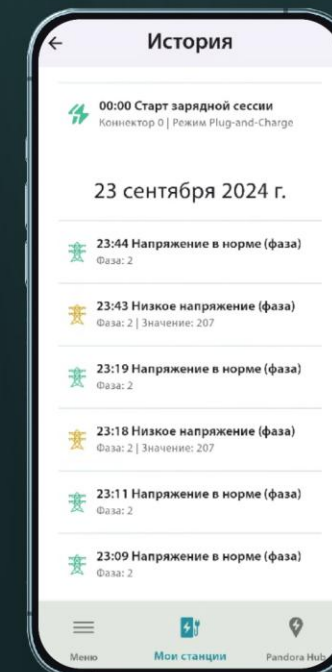
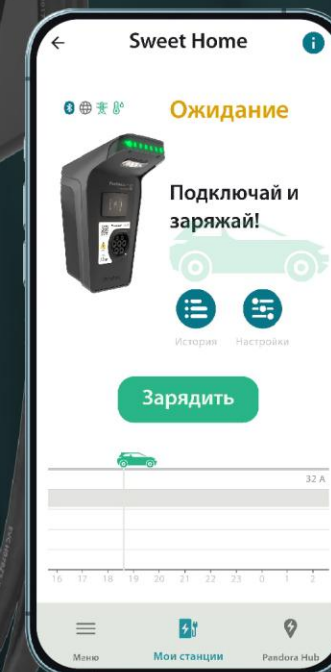


Bluetooth мобильное приложение позволяет **настраивать** и **управлять** зарядной станцией

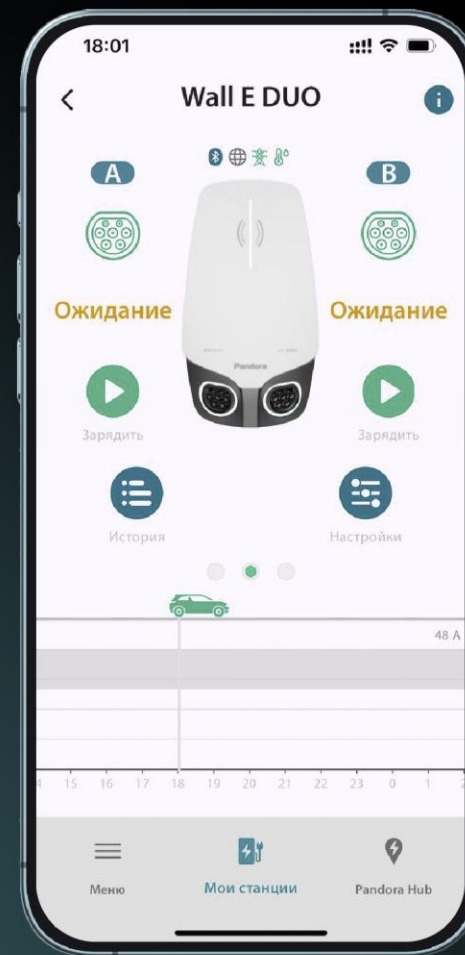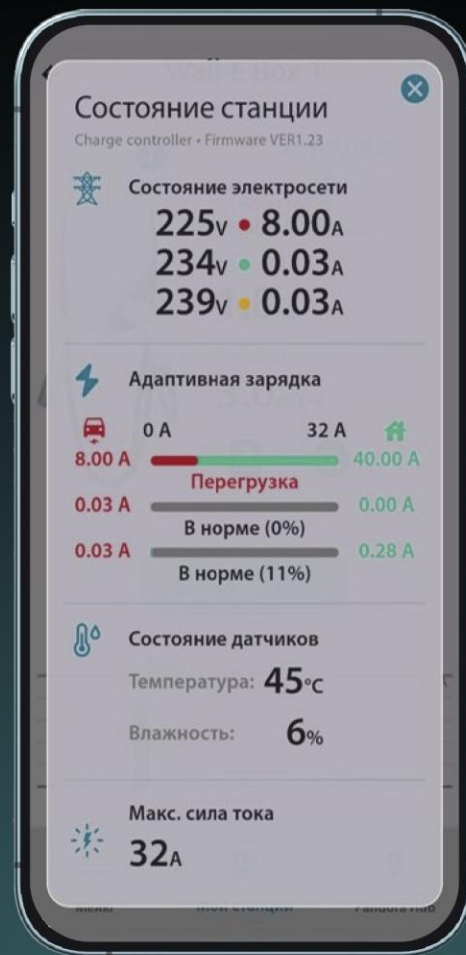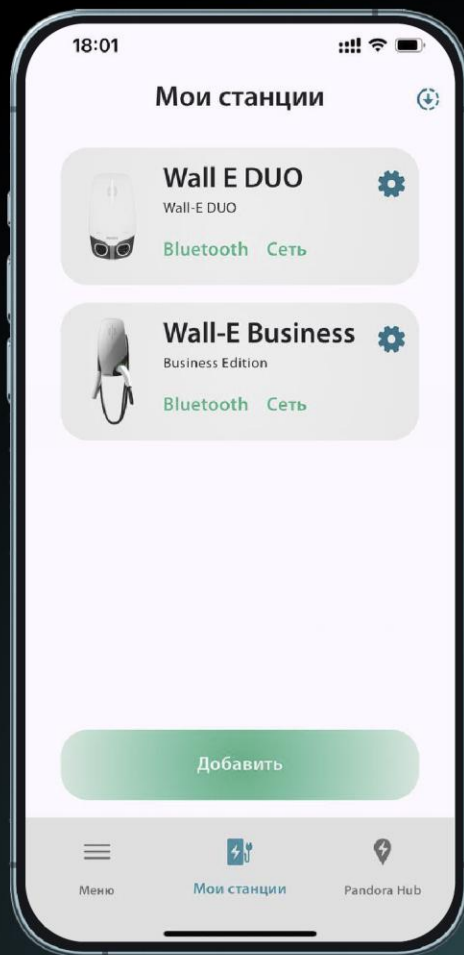

Bluetooth мобильное приложение позволяет **настраивать** и **управлять** зарядной станцией

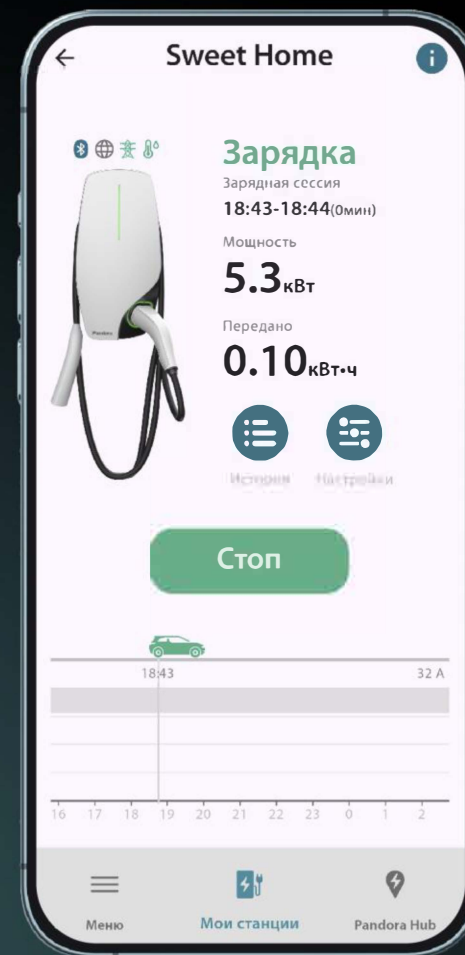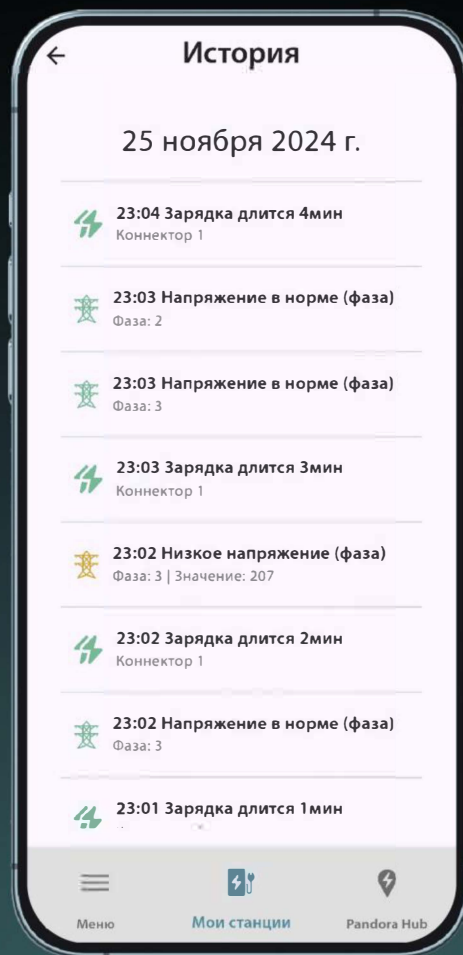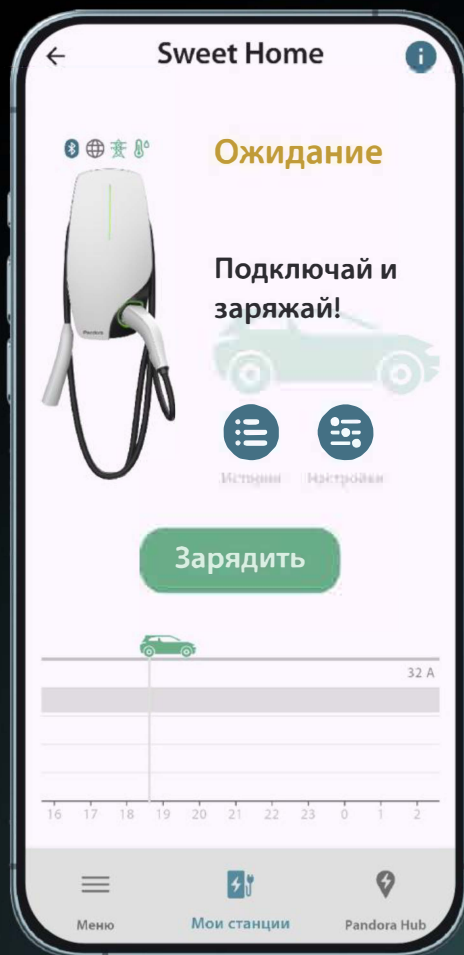

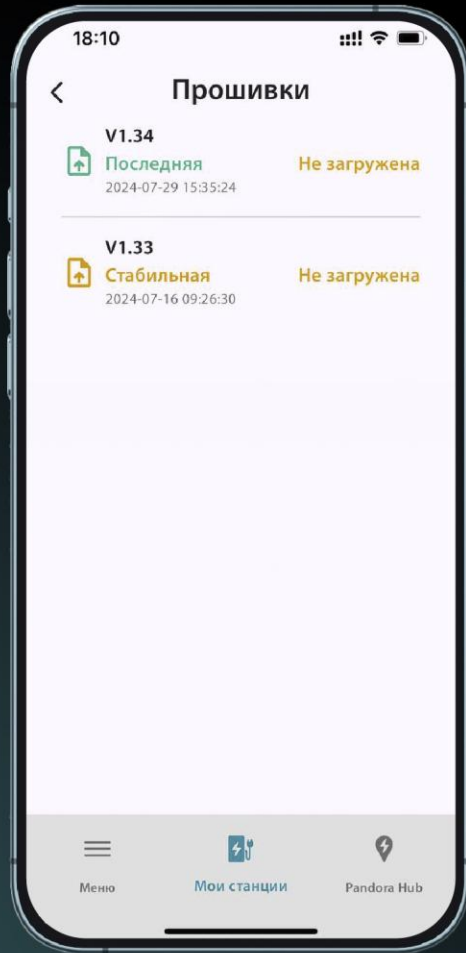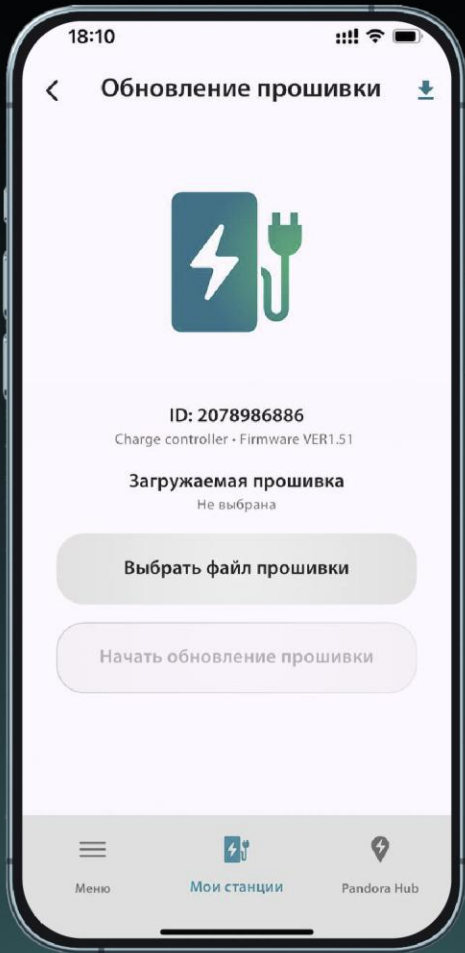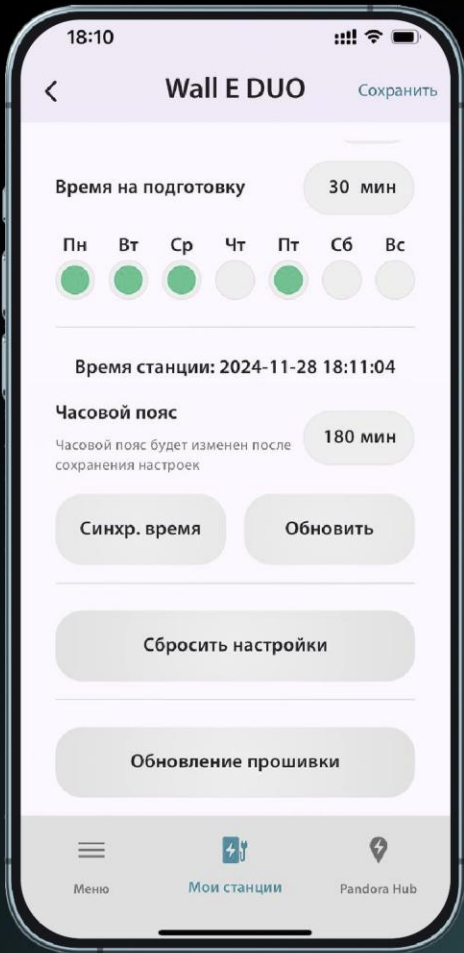

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: sales@e-charg.ru / Website: <https://e-charg.ru/>